40FT Lithium Safety Container Charge

CON-MOD-40FTC-XL

Bekijk dit product in onze webshop



29.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- Geschikt voor veilig laden, ontladen en opslaan van lithium-accu's in één geïntegreerde oplossing
- Ontworpen en uitgevoerd conform PGS37-2 voor lithium houdende energiedragers
- KIWA-gecertificeerd ontwerp, afgestemd op eisen van verzekeraars en toezichthouders
- Voorzien van actieve branddetectie en aerosol-blussysteem ter beheersing van thermische runaway
- Robuuste 40ft containeropbouw, geschikt voor binnen- en buitenopstelling
- Inzetbaar voor EV, ESS, logistiek, service en industriële toepassingen
- Voorbereid op monitoring en gecontroleerde toegang voor veilig dagelijks gebruik

Technische specificaties:

Container standaard specificaties	
Afmetingen & certificering	40 FT CSC gecertificeerd - 12200 x 2440 x 2550 mm, 40 FT CSC gecertificeerd - 12200 x 2440 x 2550 mm
Aerosol brandonderdrukking	AF-X Fire Blocker, AF-X Fire Blocker
Multisensor detectie	CO-, rook-, thermische detectie & H?-gasdetectie, CO-, rök-, termisk detektering och H?-gasdetektering
Normering & compliance	Voldoet aan PGS 37-2, EN 50110 / NEN 3140, NEN 1010, Uppfyller PGS 37-2, EN 50110 / NEN 3140, NEN 1010
Onafhankelijke certificering	KIWA gecertificeerd, KIWA-certifierad
Brandwerendheid	90 minuten WBDBO, 90 minuter WBDBO
Interne verlichting	Explosiebestendige LED-verlichting, Explosionssäkra LED-lampor
Drukontlasting	Overdrukbeveiliging, Övertrycksskydd
Thermisch beheer	Airconditioning unit, Luftkonditioneringsenhet
Externe blusvoorziening	Storz-connectie met sprinkler heads, Storz-anslutning med sprinklerhuvuden
Elektrische voeding	125A stroomvoorziening (alleen laadcontainer), 125 A strömförsörjning (endast laddningscontainer)
Intelligente sturing	Slimme schakelkast, Smart kopplingsskåp
Monitoring	IoT op afstand monitoring, Fjärrövervakning av IoT

29.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

Container Opties	
Externe alarmdoormelding	Standalone doormelding naar PAC/RAC, Standalone vidarebefordran till PAC/RAC
Uitgebreide elektrische capaciteit	Extra krachtige aansluiting in overleg, Extra kraftfull anslutning efter överenskommelse
Visuele & thermische bewaking	24/7 live (thermische) camera, 24/7 live (termisk) kamera
Mobiele communicatie	3G / 4G connectie, 3G/4G-anslutning
Toegangscontrole	Slot met paslezer, Lås med kortläsare
Externe veiligheid	Extra verlichting buitenzijde, Extra belysning på utsidan
Overspanningsbeveiliging	Bliksembeveiliging, Åskledare



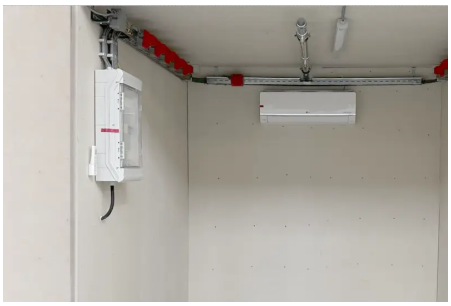

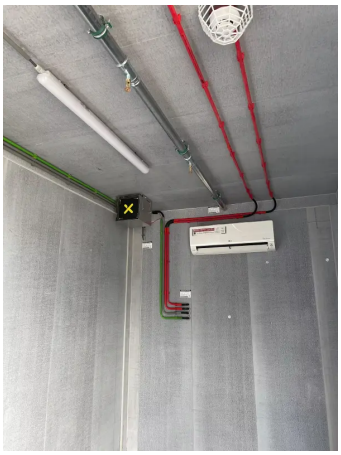

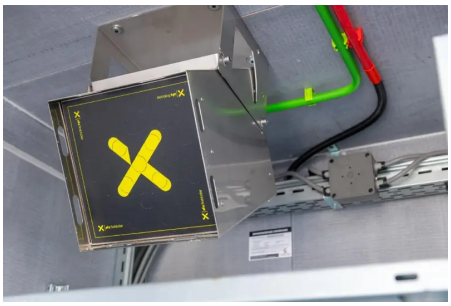



29.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden