

20-fot Lithium Safety Container Laddningsstation

CON-MOD-20FTC-L

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- ✓ Säker helhetslösning för laddning, urladdning och lagring av litumbatterier i en och samma enhet.
- ✓ Konstruerad och utförd i enlighet med PGS37-2(NL) för energibärare innehållande litium.
- ✓ KIWA-certifierad design, anpassad efter krav från försäkringsgivare och tillsynsmyndigheter.
- ✓ Utrustad med aktiv branddetektering och aerosol-släcksystem för hantering av termisk rusning.
- ✓ Robust 20-fots containerkonstruktion, lämplig för placering både inomhus och utomhus.
- ✓ Anpassad för elfordon (EV), energilagring (ESS), logistik, service och industriella applikationer.
- ✓ Förberedd för övervakning och behörighetskontroll för säker daglig användning.

Technische specificaties:


Container standaard specificaties	
Afmetingen & certificering	20 FT CSC gecertificeerd - 6050 x 2440 x 2590 mm, 20 FT CSC gecertificeerd - 6050 x 2440 x 2590 mm
Aerosol brandonderdrukking	AF-X Fire Blocker, AF-X Fire Blocker
Multisensor detectie	CO-, rook-, thermische detectie & H ₂ -gasdetectie, CO-, rök-, termisk detektering och H ₂ -gasdetektering
Normering & compliance	Voldoet aan PGS 37-2, EN 50110 / NEN 3140, NEN 1010, Uppfyller PGS 37-2, EN 50110 / NEN 3140, NEN 1010
Onafhankelijke certificering	KIWA gecertificeerd, KIWA-certifierad
Brandwerendheid	90 minuten WBDBO, 90 minuten WBDBO
Interne verlichting	Explosiebestendige LED-verlichting, Explosionssäkra LED-lampor
Drukontlasting	Overdrukbeveiliging, Övertrycksskydd
Thermisch beheer	Airconditioning unit, Luftkonditioneringsenhet
Externe blusvoorziening	Storz-connectie met sprinkler heads, Storz-aansluiting met sprinklerhuvuden
Elektrische voeding	125A stroomvoorziening (alleen laadcontainer), 125 A strömförsörjning (endast laddningscontainer)
Intelligente sturing	Slimme schakelkast, Smart kopplingskåp
Monitoring	IoT op afstand monitoring, Fjärrövervakning av IoT

24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

Container Opties

Externe alarmdoormelding	Standalone doormelding naar PAC/RAC, Standalone vidarebefordran till PAC/RAC
Uitgebreide elektrische capaciteit	Extra krachtige aansluiting in overleg, Extra kraftfull anslutning efter överenskommelse
Visuele & thermische bewaking	24/7 live (thermische) camera, 24/7 live (termisk) kamera
Mobiele communicatie	3G / 4G connectie, 3G/4G-anslutning
Toegangscontrole	Slot met paslezer, Lås med kortläsare
Externe veiligheid	Extra verlichting buitenzijde, Extra belysning på utsidan
Overspanningsbeveiliging	Bliksembeveiliging, Åskledare

24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

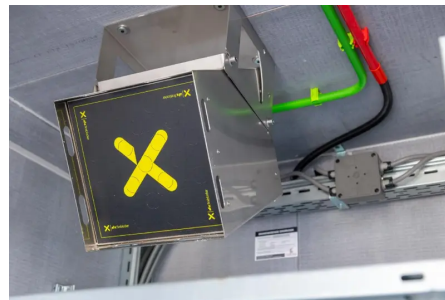

24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden