

4FT Lithium Safety Container Laddningsstation

CON-MOD-4FTC-XS

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- ✓ Säker helhetslösning för laddning, urladdning och lagring av litiumbatterier i en och samma enhet.
- ✓ Konstruerad och utförd i enlighet med PGS37-2 för litiumhaltiga energibärare.
- ✓ KIWA-certifierad design, anpassad efter krav från försäkringsbolag och tillsynsmyndigheter.
- ✓ Utrustad med aktiv branddetektering och aerosol-släcksystem för att hantera termisk rusning.
- ✓ Robust 4-fots containerkonstruktion, lämplig för placering både inomhus och utomhus.
- ✓ Anpassad för elfordon (EV), energilagring (ESS), logistik, service och industriella applikationer.
- ✓ Förberedd för övervakning och behörighetskontroll för säker daglig användning.

Technische specificaties:


| Container standaard specificaties | |
|-----------------------------------|--|
| Afmetingen & certificering | 4 FT CSC gecertificeerd – 1049 x 2112 x 2062 mm, 4 FT CSC gecertificeerd – 1049 x 2112 x 2062 mm |
| Aerosol brandonderdrukking | AF-X Fire Blocker, AF-X Fire Blocker |
| Multisensor detectie | CO-, rook-, thermische detectie & H ₂ -gasdetectie, CO-, rök-, termisk detektering och H ₂ -gasdetektering |
| Normering & compliance | Voldoet aan PGS 37-2, EN 50110 / NEN 3140, NEN 1010, Uppfyller PGS 37-2, EN 50110 / NEN 3140, NEN 1010 |
| Onafhankelijke certificering | KIWA gecertificeerd, KIWA-certifierad |
| Brandwerendheid | 90 minuten WBDBO, 90 minuten WBDBO |
| Interne verlichting | Explosiebestendige LED-verlichting, Explosionssäkra LED-lampor |
| Drukontlasting | Overdrukbeveiliging, Övertrycksskydd |
| Thermisch beheer | Airconditioning unit, Luftkonditioneringsenhet |
| Externe blusvoorziening | Storz-connectie met sprinkler heads, Storz-aansluiting met sprinklerhuvuden |
| Elektrische voeding | 125A stroomvoorziening (alleen laadcontainer), 125 A strömförsörjning (endast laddningscontainer) |
| Intelligente sturing | Slimme schakelkast, Smart kopplingskåp |
| Monitoring | IoT op afstand monitoring, Fjärrövervakning av IoT |

24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

Container Opties

| | |
|------------------------------------|---|
| Externe alarmdoormelding | Standalone doormelding naar PAC/RAC, Standalone vidarebefordran till PAC/RAC |
| Uitgebreide elektrische capaciteit | Extra krachtige aansluiting in overleg, Extra krafftfull anslutning efter överenskommelse |
| Visuele & thermische bewaking | 24/7 live (thermische) camera, 24/7 live (termisk) kamera |
| Mobiele communicatie | 3G / 4G connectie, 3G/4G-anslutning |
| Toegangscontrole | Slot met paslezer, Lås med kortläsare |
| Externe veiligheid | Extra verlichting buitenzijde, Extra belysning på utsidan |
| Overspanningsbeveiliging | Bliksembeveiliging, Åskledare |

24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

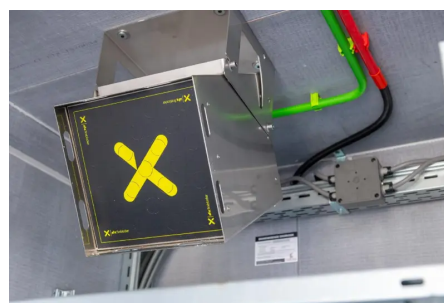

24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden